

ME2P-900-13GM/C-P-HF8/VF8

水星二代 Plus 900 万像素 GigE 接口移轴相机



GigE
VISION

GEN< i >CAM

CE



FCC

UK
CA

ME2P-900-13GM/C-P-HF8/VF8是大恒图像推出的移轴相机,相机镜头与sensor平面角度0~8 度可调(水平/垂直),侧拍时可增加相机景深,适于需要倾斜拍摄的条件下。ME2P-900-13GM/C-P-HF8/VF8相机采用全局曝光的Gpixel GMAX2509 CMOS感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,且相机四面设有螺孔,能够灵活安装并稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。

应用领域

工业检测、医疗、科研以及教育等领域。

功能特性

- 计数器、定时器、查找表、参数组功能
- Gamma、锐化、黑电平、静态坏点校正功能
- 像素抽样 (Decimation)、数字移位功能
- 黑白型号相机支持降噪功能
- 彩色型号相机支持颜色转换、环境光源预设、饱和度调节功能
- 取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
- 提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等

规格参数


型号	ME2P-900-13GC-P-HF8/VF8	ME2P-900-13GM-P-HF8/VF8
分辨率	4200(H) × 2160(V)	
传感器	Gpixel GMAX2509 Global shutter CMOS	
靶面尺寸	2/3"	
像元尺寸	2.5μm × 2.5μm	
帧率	13 fps	
模数转换精度	12 bit	
像素深度	8 bit, 12 bit	
黑白 / 彩色	彩色	黑白
像素格式	Bayer GB8 / Bayer GB12	Mono8 / Mono12
信噪比	37.15 dB	36.94 dB
曝光时间	标准：14μs ~ 1s，实际步长：1μs	
增益	0dB ~ 16dB；默认值 0dB，步长 0.1dB	
Binning	不支持	1×1, 1×2, 2×1, 2×2
像素抽样	水平 FPGA，垂直 Sensor：1×1, 1×2, 2×1, 2×2	
同步方式	外触发，软触发	
工作方式	单帧采集，连续采集，软触发采集，外触发采集	
镜像翻转	水平镜像，垂直镜像	
I/O 接口	1 路光耦隔离输入，1 路光耦隔离输出，2 路双向 GPIO	
数据接口	GigE PoE	
供电要求	PoE（Power over Ethernet，兼容 IEEE802.3af）或 12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源	
典型功率	3.74W @ 12VDC；4.09W @ PoE	
工作温度	0° C ~ +45° C	
储存温度	-20° C ~ +70° C	
工作湿度	10% ~ 80%	
镜头接口	C / CS	
机械尺寸	63(W) × 63(H) × 65.13(L) mm	
重量	152 g	
软件	支持 HALCON，VisionPro，LabVIEW 等第三方软件	
操作系统	32bit / 64bit Windows，Linux，Mac OS	
认证 / 标准	CE，RoHS，FCC，ICES，UKCA，GigE Vision®，GenICam®	

I/O 接口




Pin	定义	说明
1	Line 0+	光耦输入正
2	GND	相机电源地、GPIO 地
3	Line 0-	光耦输入负
4	POWER_IN	相机外接电源 +12V DC~+24V DC
5	Line 2	GPIO 输入 / 输出
6	Line 3	GPIO 输入 / 输出
7	Line 1-	光耦输出负
8	Line 1+	光耦输出正


光谱响应

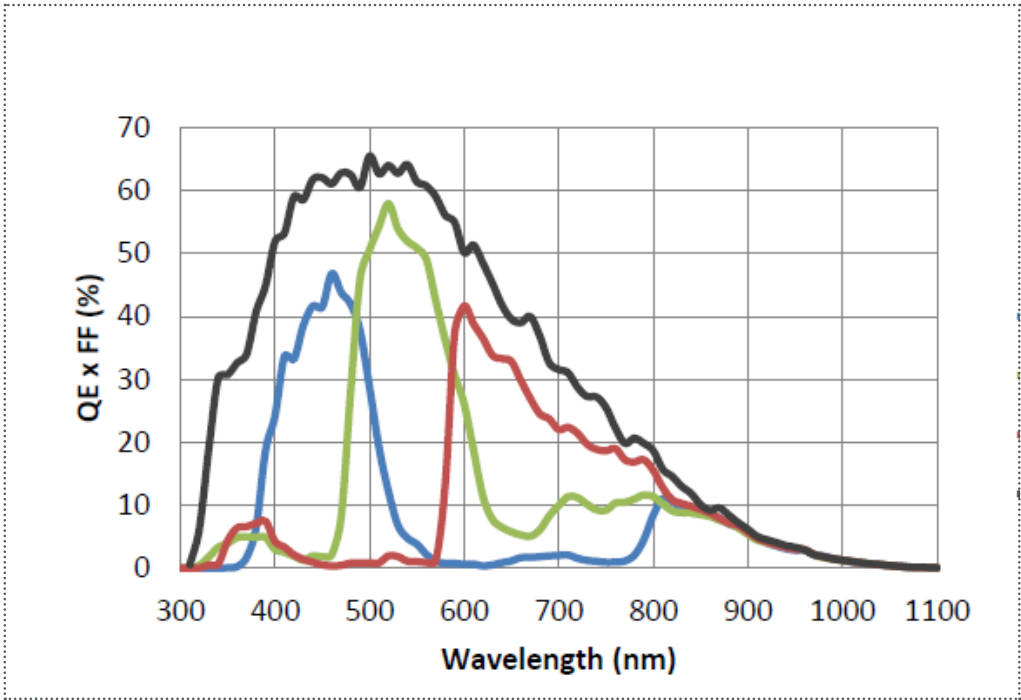

机械尺寸

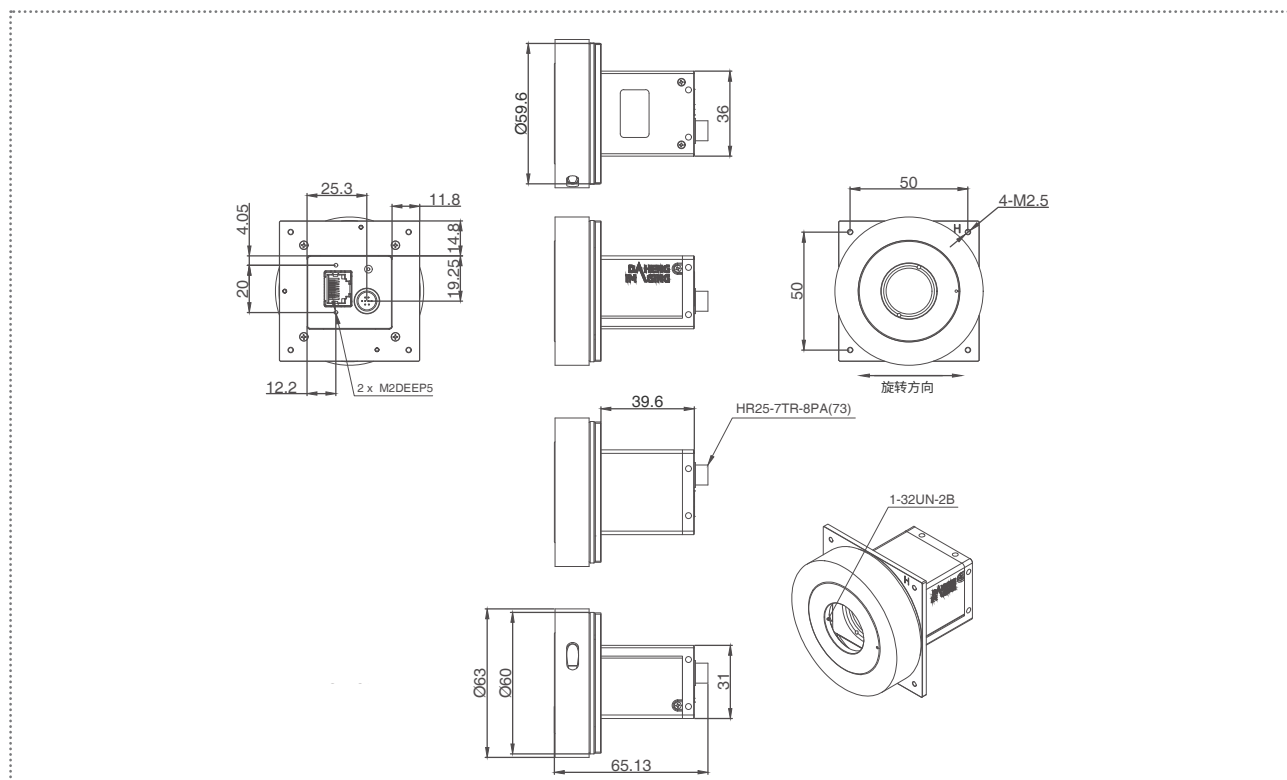

ME2P-900-13GM/C-P-HF8

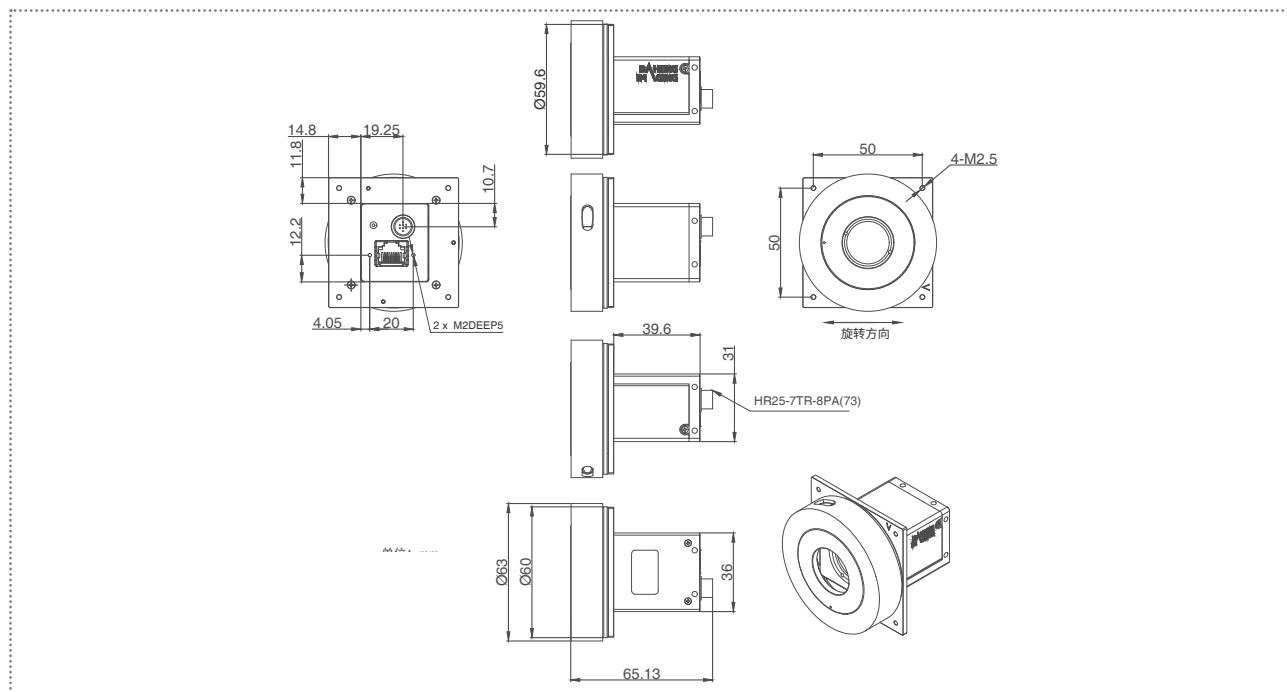

ME2P-900-13GM/C-P-VF8

中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司

客户服务热线: 400-999-7595

销售邮箱: sales@daheng-imaging.com

北京总部: 010-82828878

上海办事处: 021-35312826

深圳办事处: 0755-83479565

武汉办事处: 027-87223690

西安办事处: 029-84501012

成都办事处: 028-86925034

厦门办事处: 0592-5500803

广州办事处: 020-66850865

苏州办事处: 0512-69882038

